


Техническое описание

Клапан приточного и вытяжного воздуха

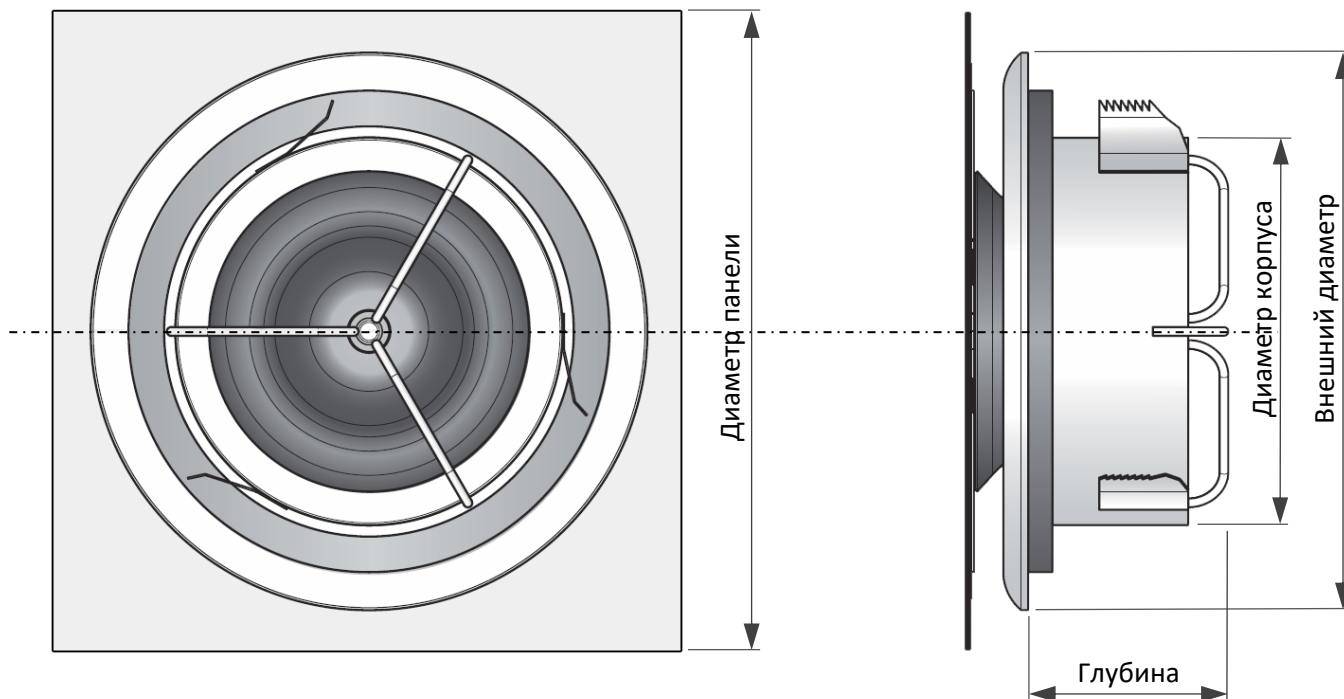

диаметр трубы	диаметр корпуса	внешний диаметр	глубина корпуса	диаметр панели
100	90	137,5	54	200
125	114	156	57	200
160	149	191	57	230

размеры в мм

Клапан приточного и вытяжного воздуха устанавливается на потолке или стене.

Применение: Новые здания, реконструкция, замена старых клапанов. Преимущество: простота монтажа.

Клапан состоит из двух частей: корпус и стеклянная панель. Корпус размещается в полости трубы, панель фиксируется с помощью стальной пружины.

Форма передней панели: окружность или квадрат

Рекомендуется для монтажа с элементами Lindab - VRGL, ILU или ILF (Lindab). Может устанавливаться непосредственно в трубу SPIRO.



Материал: оцинкованный стальной лист.

Цвет: белый RAL 9003.

Техобслуживание: Протирка поверхности влажной тряпкой.



esv Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор

☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company
🌐 www.enervent-russia.ru
🌐 www.esv.company