CLIMECON®

CCF-2

CCF–2 – большая производительность

CCF-2- фильтры, предлагающие альтернативу традиционным фильтрам.

09.16

CCF-2- Небольшой по размерам фильтр CCF-2 обеспечивает эффективную фильтрацию даже в ограниченном пространстве и дает высокую степень фильтрации на так называемых коротких участках.

Преимущества

- Высокий воздушный поток - низкое падение давления
- Высокая структурная жесткость
- Экономия пространства
- Простота в обслуживании, хранении и утилизации
- Категория фильтрации F5 – F7

Область применения

- Кондиционеры
- Фильтрационные блоки
- Химические фильтры
- Любые устройства, требующие высокую степень фильтрации в небольшом пространстве

Технические характеристики

Модель	**CCF-5-2-36**	**CCF-5-2-66**	**CCF-6-2-36**	**CCF-6-2-66**
Размеры, мм	287x592x48	592x592x48	287x592x48	592x592x48
Категория фильтрации: Евровент 4/9	F5	F5	F6	F6
Минимальное сопротивление	75 Pa	75 Pa	86 Pa	86 Pa
Рекомендуемое сопротивление	300 Pa	300 Pa	300 Pa	300 Pa
Максимальный расход воздуха, м³/ч	1700	3400	1700	3400
Эффективность	>96	>96	>99	>99
Фильтрация твердых частиц %	50	50	66	66
Относительная влажность, макс. %	100	100	100	100
Максимальная температура ˚C	80	80	80	80
Площадь фильтр. поверхности м²	2,0	4,3	2,0	4,3
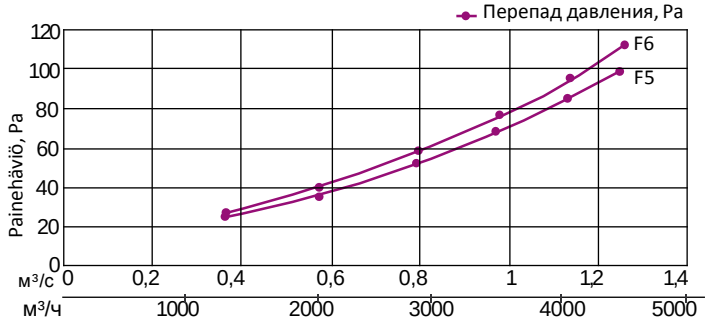
Данные по перепаду давления