Elixair® E416

Канальный фильтр Elixair входит в состав существующей системы вентиляции воздуха. Фильтр высокоэффективен, требует врезки в приточный воздуховод, отделяет мельчайшие частицы загрязнений, не давая им попадать в помещение. Канальный фильтр не засоряется, что гарантирует высокую эффективность фильтрации.

Технические данные	Elixair® E416
Производительность	400 м³/ч
Степень очистки	99,8 %
Газоудаление	Активированный уголь
Монтаж	В составе центральной вентиляции
Скорость вентилятора	Центральная вентиляция
Габариты (Ш x В x Г)	250 x 295 x 500 мм
Масса	10 кг
Материал	Нержавеющая сталь
Sound level	–

Пластины коллектора Elixair можно мыть.

Read more about our services and solutions genano.com

Genano – Pure Air. Nothing Else.

Технология Elixair

– 4-ступенчатая система фильтрации

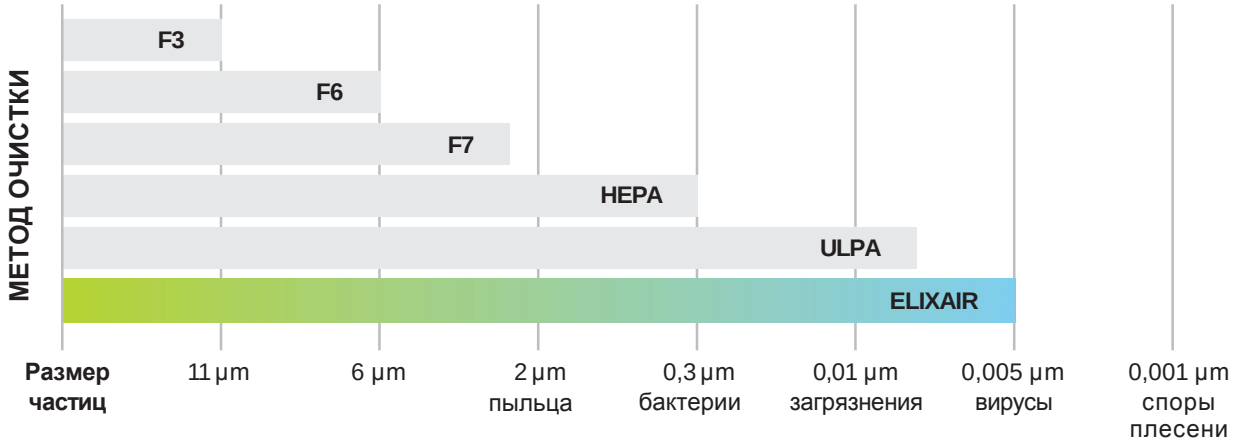

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Канальный фильтр Elixair имеет 4-ступенчатую систему очистки. На первой ступени крупные частицы задерживаются предварительным фильтром. Далее на электрическом коллекторе оседают мелкие частицы. На последней стадии активный угольный фильтр задерживает запахи и газообразные соединения.

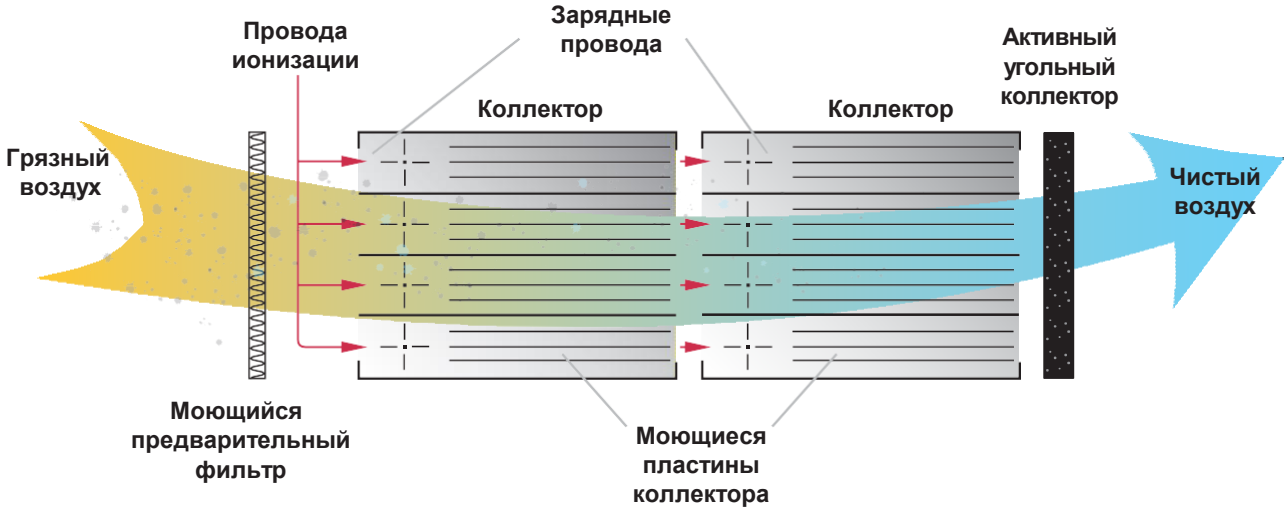

esv
Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор
8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
+7 (499) 110 97 53 Москва и МО
+7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург
info@esv.company
www.enervent-russia.ru
www.esv.company