KINO

KINO это рассеивающий диффузор, спроектированный для вентиляции подкресельных зон в кинотеатрах и аудиториях.

Благодаря диффузору KINO воздух на низкой скорости поступает в пространство под сидениями без шума и сквозняка. Область распространения воздуха очень мала, это исключает неприятные ощущения от сквозняка на уровне лодыжек.

KINO обладает особой системой контроля за объемом воздуха и оборудован уникальными продвинутыми соплами CliMix®, которые обеспечивают 100% регулировку выброса и высокую степень смешивания с воздухом в помещении.

КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОДБОРА

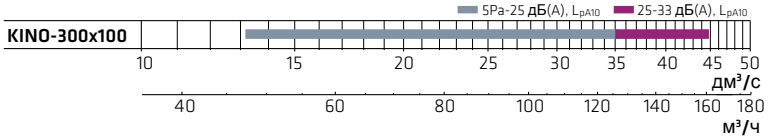

РАЗМЕРЫ

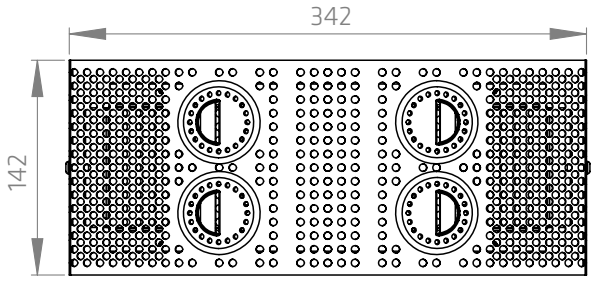



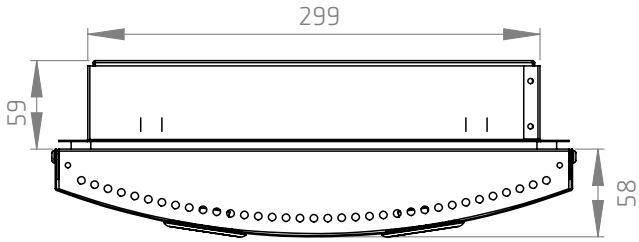

esv Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор

8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
+7 (499) 110 97 53 Москва и МО
+7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

info@esv.company
www.enervent-russia.ru
www.esv.company

© Climecon

ДИФФУЗИЯ ВОЗДУХА БЕЗ СКВОЗНЯКА

Диаграмма, двухсторонний выброс

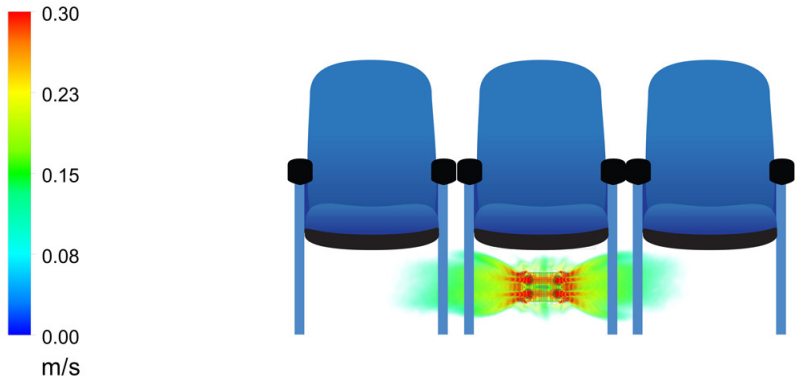

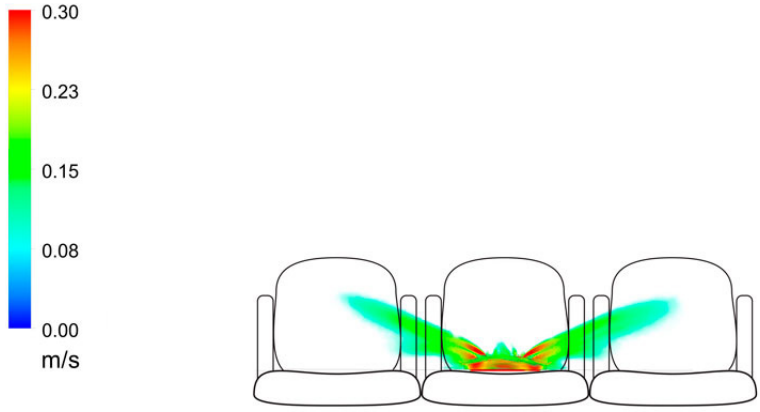

Диаграмма, односторонний выброс

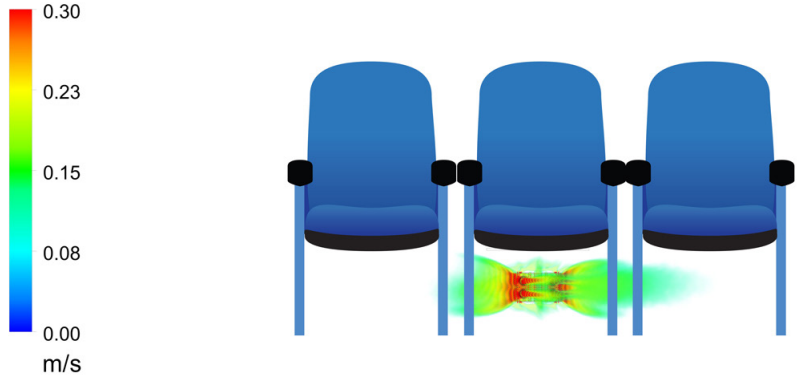

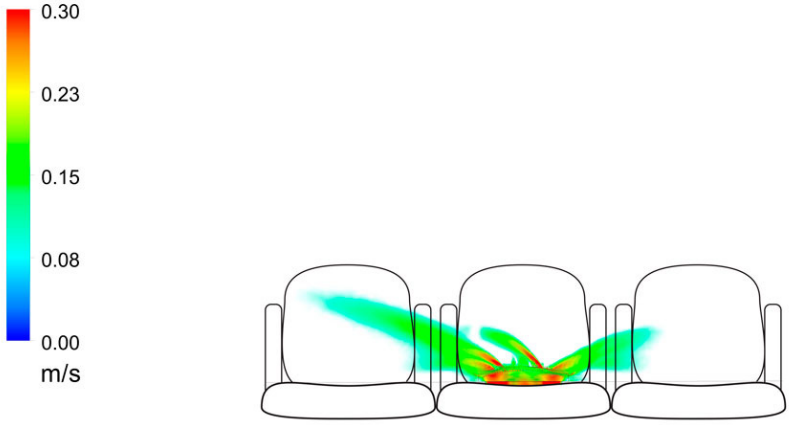

© Climecon

ДИАГРАММА ВЫБРОСА

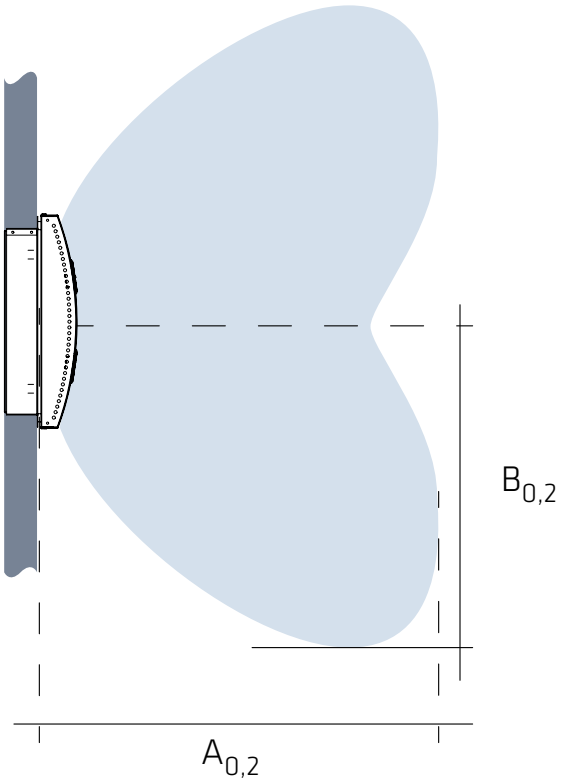

ПРИМЕНЕНИЕ

KINO разработан для вентиляции зон под креслами, при которой приточный воздух равномерно распространяется в широкой зоне с малой скоростью, не создавая сквозняков.

ДЛИНА ВЫБРОСА

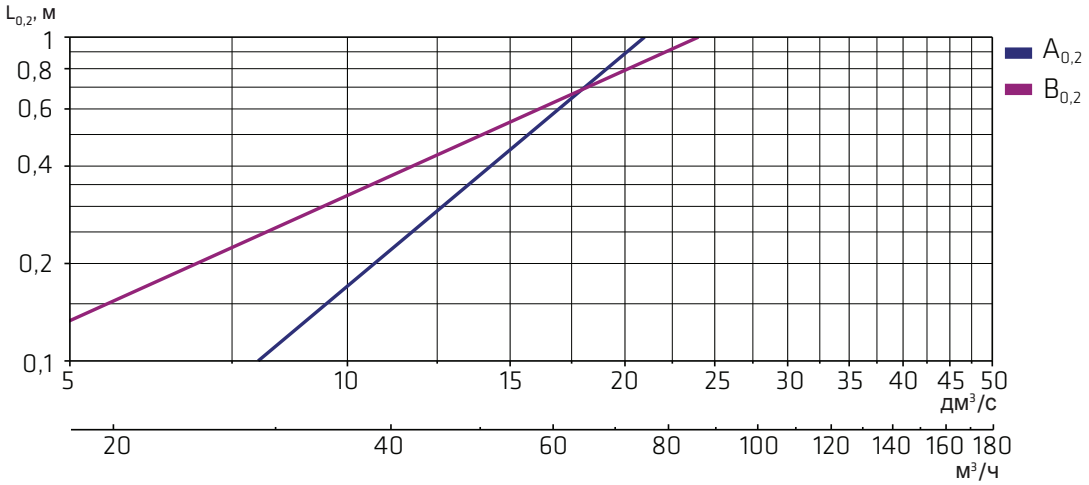

esv Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор
8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
+7 (499) 110 97 53 Москва и МО
+7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург
info@esv.company
www.enervent-russia.ru
www.esv.company

© Climecon

ДИАГРАММА ПОДБОРА

150

25

15

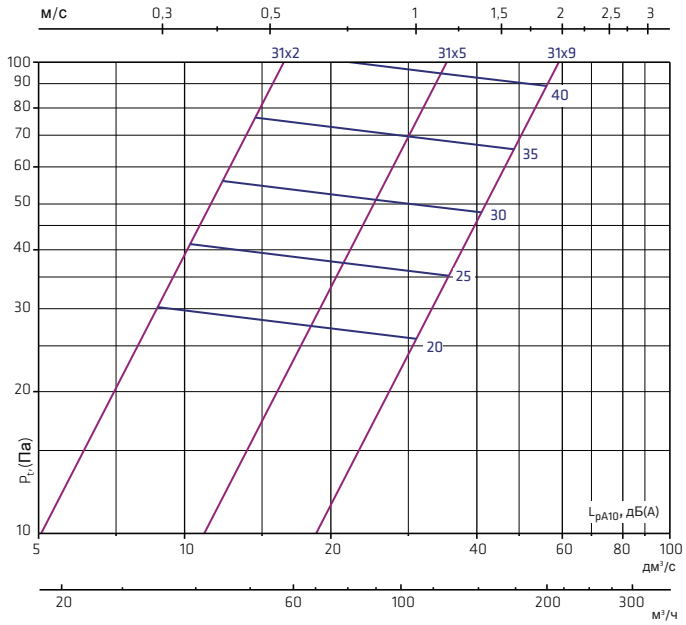

$L_{wokt} = L_{pA10} + K$								
f,Гц	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**
K, дБ	8	7	4	3	-1	-11	-22	-30
ΔL (дБ)								
Dt, дБ	16	12	7	2	1	2	3	3

Положение регулировки, показанное на диаграмме, представляет собой количество открытых горизонтальных рядов на задней стороне решетки.

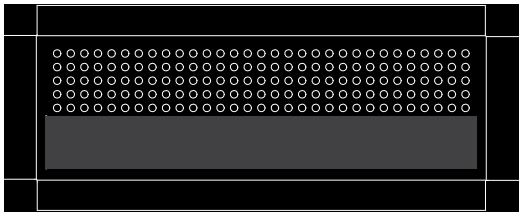

© Climecon