



Межкомнатный переточный диффузор. Можно устанавливать на двери или стены толщиной 30-50 мм. Если толщина превышает 50 мм, диффузор устанавливается на каждую сторону. Обзора через решетку нет. Свободная область примерно 50%.

Материал и цвета

Решетка изготовлена из алюминиевого профиля. Стандартный цвет белый RAL 9010. Доступны другие цвета палитры RAL за дополнительную плату.

Обозначение

Дверная решетка КЮ-200 x 100
 1 2


1 = Длина L мм
 2 = Высота H мм



☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
 ☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО
 ☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург


✉ info@esv.company
 🌐 www.enervent-russia.ru
 🌐 www.esv.company

Характеристики

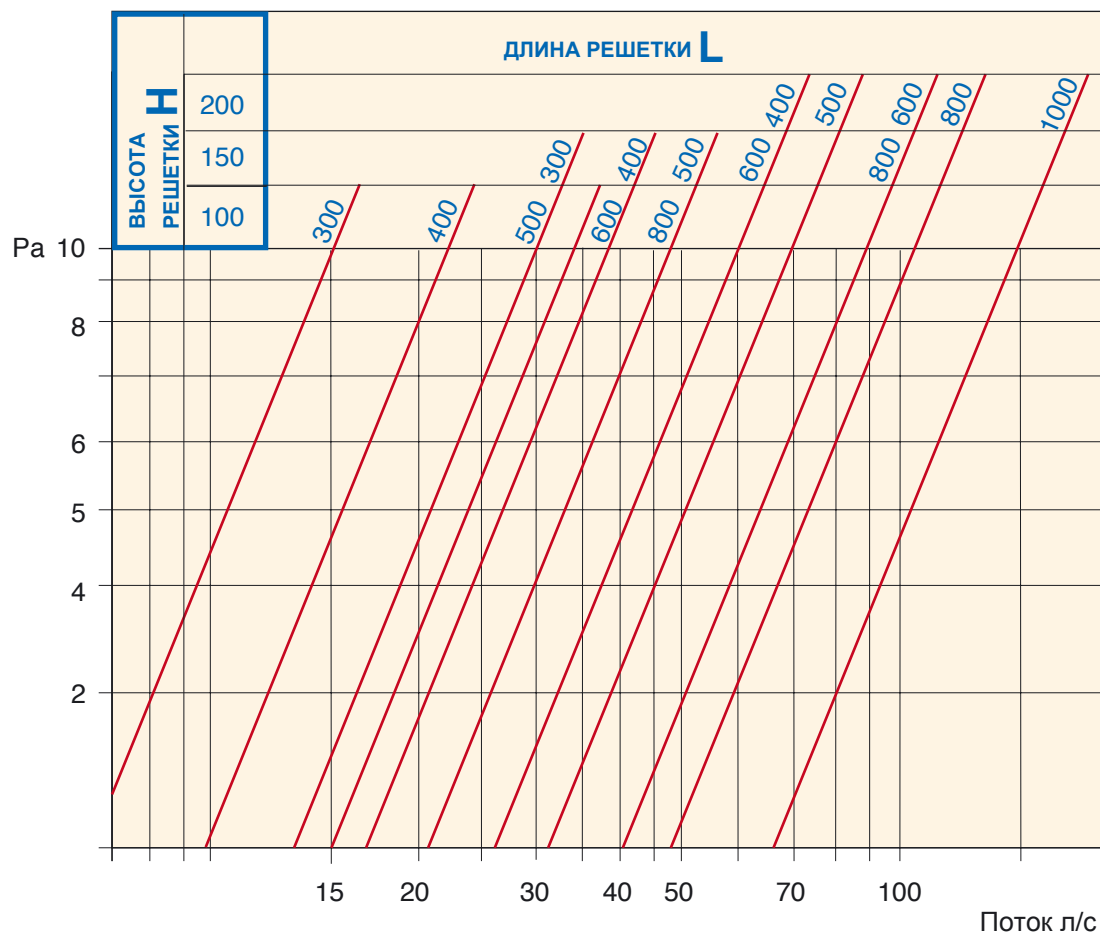

Уровень шума менее 25 дБ (А) при перепаде давления менее 20 Па.
 Максимальный рекомендованный перепад давления 15 Па

Размеры

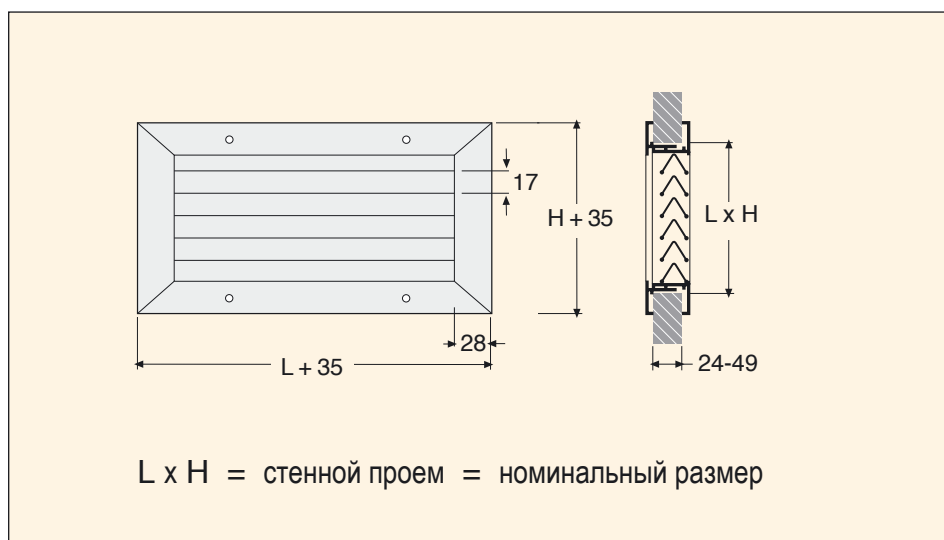

Стандартные размеры L x H

300 x 100
 400 x 100
 500 x 100
 300 x 150
 400 x 150
 500 x 150
 600 x 150
 400 x 200
 500 x 200
 600 x 200
 800 x 200