

uronor

Система вентиляции Uronor

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Вентиляция

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Воздуховоды и фасонные части предназначены для внутренних систем вентиляции в индивидуальных и многоквартирных жилых домах.

Достоинства

- Быстрый и простой монтаж без специального инструмента
- Гигиенически безопасное решение
- Полностью антистатичны
- Низкие потери давления
- Широкий ассортимент воздуховодов, фасонных частей и аксессуаров



Компоненты



Воздуховоды

Аксессуары



Фасонные части



Диффузоры и вентиляционные решётки




Аксессуары

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation воздуховод

Воздуховод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ. Цвет черный. Воздуховод закрыт заглушками. Антистатичный внутренний слой. Наружный слой антистатичен в течении 2 лет. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.




Артикул	s мм	l мм	di мм
1068045	2,1	1150	100
1068046	2,1	1150	125
1068047	2,5	1150	160
1068098	3,0	1150	200
1068037	2,1	3000	100
1068038	2,1	3000	125
1068039	2,5	3000	160
1068040	3,0	3000	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation воздуховод 100mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 125mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 160mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 200mm 1,15m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 100mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 125mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 160mm 3m	1	ШТ
Uponor Ventilation воздуховод 200mm 3m	1	ШТ

Uponor Ventilation отвод 90°

Отвод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ. Цвет фитинга черный. Отвод упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.




Артикул	α	l1 мм	l2 мм	d0 мм
1068053	90°	81	40	100
1068054	90°	110	50	125
1068055	90°	160	50	160
1068052	90°	130	50	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation отвод 100X90°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 125X90°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 160X90°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 200X90°	1	ШТ

Uponor Ventilation отвод 45°


Отвод изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ. Цвет фитинга черный. Отвод упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.



Артикул	α	l1 мм	l2 мм	d0 мм
1068057	45°	46	40	100
1068058	45°	36	50	125
1068059	45°	45	50	160
1068056	45°	54	50	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation отвод 100X45°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 125X45°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 160X45°	1	ШТ
Uponor Ventilation отвод 200X45°	1	ШТ

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Uponor Ventilation тройник


Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Тройник упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	do1 мм	do2 мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм
1068060	100	100	142	40	71
1068064	125	100	144	50	81
1068061	125	125	168	50	81
1068065	160	100	144	50	98
1068062	160	125	168	50	101
1068063	160	160	196	50	100
1068066	200	160	202	50	118

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation тройник 100/100X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 125/100X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 125/125X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 160/100X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 160/125X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 160/160X90°	1	шт
Uponor Ventilation тройник 200/160X90°	1	шт



Uponor Ventilation соединитель


Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Соединитель упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	l1 мм	l2 мм	do мм
1068049	83	40	100
1068050	103	50	125
1068051	103	50	160
1068048	103	50	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation соединитель 100mm	1	шт
Uponor Ventilation соединитель 125mm	1	шт
Uponor Ventilation соединитель 160mm	1	шт
Uponor Ventilation соединитель 200mm	1	шт



Uponor Ventilation заглушка

Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Заглушка упакована в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	do1 мм	do2 мм	do3 мм	l1 мм	l2 мм
1068067	100		120	43	40
1068068	125		145	33	30
1068069	125	160	180	53	50

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation заглушка 100mm	1	шт
Uponor Ventilation заглушка 125mm	1	шт
Uponor Ventilation заглушка 160/125mm	1	шт


Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation переходник

Изготовлен из полипропилена, который не имеет запаха и не выделяет вредных веществ.

Цвет фитинга черный. Переходник упакован в отдельный пакет. Антистатичный внутренний слой. Запатентованная технология соединения.

Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.




Артикул	do1 мм	do2 мм	l2 мм	l3 мм	l4 мм
1068070	100	125	50	20	40
1068071	125	160	51	30	50
1068072	160	200	51	40	50

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation переходник 125-100mm	1	ШТ
Uponor Ventilation переходник 160-125mm	1	ШТ
Uponor Ventilation переходник 200-160mm	1	ШТ

Uponor Ventilation гибкий отвод

Гибкий гофрированный антистатичный отвод. Угол поворота от 0 до 90 градусов. Цвет черный.





Артикул	l1 мм
1061401	261
1061402	419
1061403	333
1061404	563

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation гибкий отвод 125 0-45	1	ШТ
Uponor Ventilation гибкий отвод 125 0-90	1	ШТ
Uponor Ventilation гибкий отвод 160 0-45	1	ШТ
Uponor Ventilation гибкий отвод 160 0-90	1	ШТ

Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка


Пароизоляционная самоклеющаяся прокладка синего цвета из полиэтилена.



Артикул	d1 мм	l1 мм	l2 мм	h мм
1046252	100	240	240	10
1046251	125	240	240	10
1047036	160	320	320	10
1047037	200	320	320	10

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 100X240 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 125X240 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 160X320 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation пароизоляционная прокладка 200X320 mm	1	ШТ

Воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Uponor Ventilation шумоглушитель

Шумоглушитель чёрного цвета из полиэтилена.

Прямоугольная форма и легкий вес.

Внутренний материал - дакрон.

Артикул	l1 мм	l2 мм	do мм	l3 мм
1046253	300	200	125	279
1046254	650	200	125	279
1046255	1000	200	125	279
1046256	650	230	160	300
1046257	1000	230	160	300
1057895	1000	250	200	360

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation шумоглушитель 125-300 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation шумоглушитель 125X650 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation шумоглушитель 125X1000 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation шумоглушитель 160X650 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation шумоглушитель 160X1000 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation шумоглушитель 200X1000	1	ШТ

Теплоизолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Предварительно изолированные воздуховоды и фасонные части предназначены для внутренних систем вентиляции в индивидуальных и многоквартирных жилых домах. Теплоизоляция предотвращает конденсацию влаги.

предотвращает конденсацию влаги.



Компоненты



Предварительно изолированные воздуховоды

Достоинства

- Быстрый и простой монтаж без специального инструмента
- Гигиенически безопасное решение
- Полностью антистатичны
- Низкие потери давления
- Отсутствие выпадения конденсата
- Широкий ассортимент воздуховодов, фасонных частей и аксессуаров

Аксессуары



Теплоизолированные фасонные части




Диффузоры и вентиляционные решётки



Аксессуары

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции




Uponor Ventilation изолированный воздуховод

Материал изоляции - вспененный полиэтилен, толщина 15 мм. Цвет изоляции серый. Воздуховод закрыт заглушками. Используется для предотвращения конденсации. Подходит для подачи предварительно охлажденного воздуха. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10.

Артикул	l мм	di мм
1068100	1150	100
1068101	1150	125
1068102	1150	160
1068099	1150	200
1068041	3000	100
1068042	3000	125
1068043	3000	160
1068044	3000	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 100mm 1,15m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 125mm 1,15m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 160mm 1,15m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 200mm 1,15m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 100mm 3m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 125mm 3m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 160mm 3m	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. воздуховод 200mm 3m	1	шт




Uponor Ventilation изолированный отвод

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Отвод упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.

Артикул	α	do мм
1068078	90°	100
1068079	90°	125
1068080	90°	160
1068077	90°	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation изолированный отвод 100 X 90°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 125 X 90°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 160 X 90°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 200 X 90°	1	шт



Uponor Ventilation изолированный отвод

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Отвод упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.


Артикул	α	do мм
1068082	45°	100
1068083	45°	125
1068084	45°	160
1068081	45°	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation изолированный отвод 100 X 45°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 125 X 45°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 160 X 45°	1	шт
Uponor Ventilation изолированный отвод 200 X 45°	1	шт

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции

Uponor Ventilation изолированный тройник

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Тройник упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.




Артикул	do1 мм	do2 мм
1068085	100	100
1068086	125	125
1068087	160	125
1068088	160	160
1068089	125	100
1068090	160	100
1068091	200	160

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation изолированный тройник 100/100X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 125/125X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/125X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/160X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 125/100X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 160/100X90°	1 ШТ
Uponor Ventilation изолированный тройник 200/160X90°	1 ШТ

Uponor Ventilation изолированный соединитель

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Соединитель упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.




Артикул	l1 мм	l2 мм	do мм
1068074	83	40	100
1068075	103	50	125
1068076	103	50	160
1068073	103	50	200

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 100mm	1 ШТ
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 125mm	1 ШТ
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 160mm	1 ШТ
Uponor Ventilation изолиров. соединитель 200mm	1 ШТ

Uponor Ventilation изолированная заглушка


Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Заглушка упакована в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжным ремешком.



Артикул	do1 мм	do2 мм
1068092	100	
1068093	125	
1068094	125	160

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation изолирован. заглушка 100mm	1 ШТ
Uponor Ventilation изолирован. заглушка 125mm	1 ШТ
Uponor Ventilation изолирован. заглушка 160/125mm	1 ШТ

Предварительно изолированные воздуховоды, фасонные части и аксессуары для вентиляции



Uponor Ventilation изолированный переходник

Материал изоляции - вспененный полиэтилен. Цвет фитинга черный, цвет изоляции серый. Переходник упакован в отдельный пакет. С антистатической поверхностью. Запатентованная технология соединения. Класс герметичности D. Воздуховоды и фасонные части имеют VTT сертификаты № 158/01 и VTT-C-6220-10. В комплекте с крепёжными ремешками.

Артикул	do1 мм	do2 мм
1068095	100	125
1068096	125	160
1068097	160	200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation изолиров. переходник 125-100mm	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. переходник 160-125mm	1	шт
Uponor Ventilation изолиров. переходник 200-160mm	1	шт



Uponor Ventilation крепёжный ремешок

Запасной крепёжный ремешок с липучкой для герметизации стыков изоляции.


Артикул
1054916

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation крепёжный ремешок	10	шт

Диффузоры


Uponor Ventilation приточный диффузор

Материал АБС, цвет белый, серебристый, золотистый.
Подключение к воздуховодам без дополнительного уплотнительного кольца. Диффузоры для сауны монтируются с уплотнительным кольцом (в комплекте), выдерживают температуру до 200 градусов.

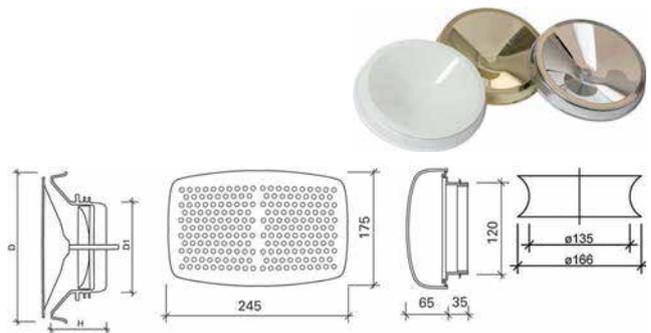

Артикул	d мм	d1 мм	h мм	Наименование	Упаковка
1046266	138	90	58	Uponor Ventilation приточный диффузор UTK-100 mm	1 ШТ
1046267	138	90	58	Uponor Ventilation приточный дифф. хром UTK-C-100 mm	1 ШТ
1046268	138	90	58	Uponor Ventilation приточн. дифф. латунь UTK-B-100 mm	1 ШТ
1046269	138	90	58	Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны В UTK-S-B-100 mm	1 ШТ
1046270	138	90	58	Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны В UTK-S-B-100 mm	1 ШТ
1046271	175	115	66	Uponor Ventilation приточный диффузор UTK-125 mm	1 ШТ
1046272	175	115	66	Uponor Ventilation приточный дифф. хром UTK-C-125 mm	1 ШТ
1046273	175	115	66	Uponor Ventilation приточн. дифф. латунь UTK-B-125 mm	1 ШТ
1046274	175	115	66	Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны UTK-S-125 mm	1 ШТ
1046275	175	115	66	Uponor Ventilation прит. дифф. для сауны В UTK-S-B-125 mm	1 ШТ
1046227	166	135	55	Uponor Ventilation манжета для диффузора UKK-125 mm	1 ШТ
1046226	*			Uponor Ventilation приточный диффузор UTS-100 mm	1 ШТ
1046218	*			Uponor Ventilation приточный диффузор UTS-125 mm	1 ШТ

Вентиляция

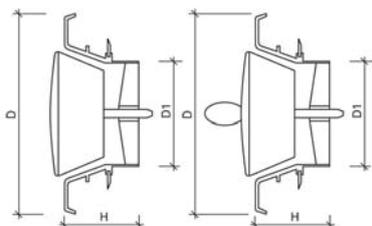

Артикул	d мм	d1 мм	h мм
1046214	138	72	50
1046228	138	72	50
1046229	138	72	50
1046213	168	90	60
1046230	168	90	60
1046231	168	90	60
1046232	138	72	50
1046233	168	90	60
1046234	138	72	50
1046235	168	90	60

Uponor Ventilation вытяжной диффузор

Материал АБС, цвет белый, хром, латунь. Подключение к воздуховодам без дополнительного уплотнительного кольца. Диффузоры для сауны монтируются с уплотнительным кольцом (в комплекте), выдерживают температуру до 200 градусов.

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation вытяжной диффузор UPK-100 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation вытяжн. диффузор хром UPK-C-100 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation вытяжн. дифф. латунь UPK-M-100 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation вытяжной диффузор UPK-125 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation вытяжн. диффузор хром UPK-C-125 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation вытяжн. дифф. латунь UPK-M-125 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны UPK-S-100 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны UPK-S-125 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны В UPK-S-M-100 mm	1 ШТ
Uponor Ventilation выт. дифф. для сауны В UPK-S-M-125 mm	1 ШТ



Uponor Ventilation противопожарный приточный диффузор

Максимальный расход воздуха 42 л/с при перепаде давления 100 Па.

Используются в качестве приточных/вытяжных диффузоров. Цвет – белый.

Артикул	d мм	d1 мм	h мм	h1 мм
1060733	139	99	18	44
1060734	175	123	19	52
1060737	175	99	65	40
1060738	175	123	65	40
1060739	139	99	18	44
1060740	175	123	19	52

Наименование	Упаковка
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTK-P-100	1 ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTK-P-125	1 ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTS-P-100	1 ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор UTS-P-125	1 ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор S UTK-P-S-100	1 ШТ
Uponor Ventilation пр. приточн. диффузор S UTK-P-S-125	1 ШТ

Вентиляция

Uponor Ventilation противопожарный вытяжной диффузор

Максимальный расход воздуха 42 л/с при перепаде давления 100 Па.

Используются в качестве приточных/вытяжных диффузоров. Цвет – белый.




Артикул	d мм	d1 мм	h мм	h1 мм	h2 мм
1060735	138	99	6	44	
1060736	175	123	19	85	33
1060741	138	99	6	44	
1060742	175	123	19	85	33

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор UPK-P-100	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор UPK-P-125	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор S UPK-P-S-100	1	ШТ
Uponor Ventilation пр. вытяжн. диффузор S UPK-P-S-125	1	ШТ

Uponor Ventilation дисковый диффузор

Пластиковый приточный воздухораспределитель с дисковой регулируемой тарелочкой. Для естественной вентиляции. Цвет – белый.




Артикул	d мм	d1 мм	h мм
1046236	138	72	58
1046237	168	90	66

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation дисковый диффузор ULV-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation дисковый диффузор ULV-125 mm	1	ШТ

Uponor Ventilation наружная решётка


Наружная решётка, устанавливается на входе канала системы приточной вентиляции для предотвращения попадания наружного мусора. Типоразмеры 160 и 200 съёмной сеткой.

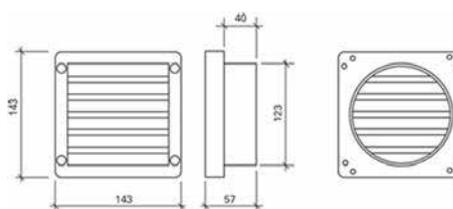

Артикул	d1 мм
1046238	100
1046239	125
1046240	160
1046241	200
1046242	160/200

Наименование	Упаковка	
Uponor Ventilation наружная решётка USS-100 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation наружная решётка USS-125 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation наружная решётка USS-160 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation наружная решётка USS-200 mm	1	ШТ
Uponor Ventilation сетка для наружной решетки 160/200 mm	1	ШТ

Вентиляция

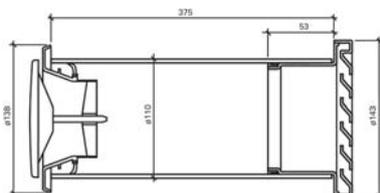


Upronor Ventilation клапан свежего воздуха

Наружный воздухозаборный клапан с фильтром для системы вентиляции. Устанавливается в отверстиях конструкции здания диаметром 106 мм.

Артикул	di мм
1046243	100, настенная установка
1046244	100, настенная установка
1046245	100, установка в оконной конструкции

Наименование	Упаковка
Upronor Ventilation клап. свежего воздуха URS-100 mm	1 ШТ
Upronor Ventilation клап. свежего воздуха UKS-100 mm	1 ШТ
Upronor Ventilation клап. свежего воздуха UKTL-100 mm	1 ШТ

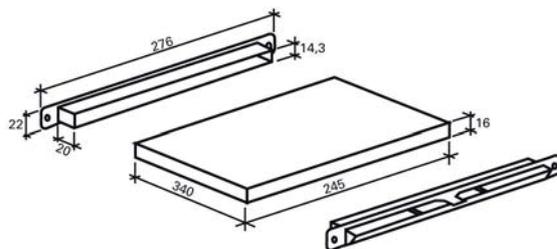


Upronor Ventilation щелевой клапан

Наружный щелевой клапан с фильтром для системы вентиляции.

Артикул
1046246

Наименование	Упаковка
Upronor Ventilation щелевой клапан URV-18	1 ШТ

enervent



Адрес завода-изготовителя

Enervent Oy

Kipinätie 1, 06150 Porvoo, FINLAND

Tel +358 207 528 800

enervent@enervent.com

www.neo.enervent.com

Официальный дистрибьютор

**ООО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ**

8 800 500 23 96 *Россия* | 7 499 110 97 53 *Москва и МО*

sales@enervent-russia.ru

www.enervent-russia.ru | www.esv.company

Enervent is a Finnish company with a passion for creating the optimum climate indoors. We have been developing and manufacturing energy efficient solutions to improve indoor climates since 1983. Our mission is to help people to live and work in a healthy and comfortable indoor climate by taking long term responsibility for the ventilation system.