



ОПИСАНИЕ:

Линейные щелевые диффузоры с черными дефлекторами (стандартный цвет). Линейные щелевые диффузоры с белыми дефлекторами (DLF/DW).

МАТЕРИАЛ:

Анодированный экструдированный алюминий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного монтажа, подачи и распределения воздуха. Высота монтажа 2,5-3,1 м.

МОНТАЖ:

- С помощью винтов.
- С помощью мобильных зажимов
- С помощью пружин внутри пленума

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Пленум из оцинкованной стали с утеплителем.

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

■ В наличии на складе

FERITOIE SLOTS	LUNGHEZZA LENGHT	DLF10	DLF20	DLF30	DLF40	DLF50	PDL	PDLI	DLF90
N.	mm*	€	€	€	€	€	€	€	€
1	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-	-	-	-

*Внимание: Длина это реальный размер горловины

ОКРАСКА:

Цвет RAL 9010 - 9016

Другие цвета: по запросу

МОДЕЛЬ:

DLF10: Стандартный диффузор (без заслонки и дефлекторов) (1)


DLF20: Диффузор с дефлекторами (1) + (2)

DLF30: Диффузор с регулируемой заслонкой (1) + (3)

DLF40: Диффузор с регулируемой заслонкой и дефлекторами (1) + (2) + (3)

DLF50: Диффузор с регулируемой заслонкой, дефлекторами и перфорированной решеткой (1) + (2) + (3) + (4)

ЧЕРТЕЖИ

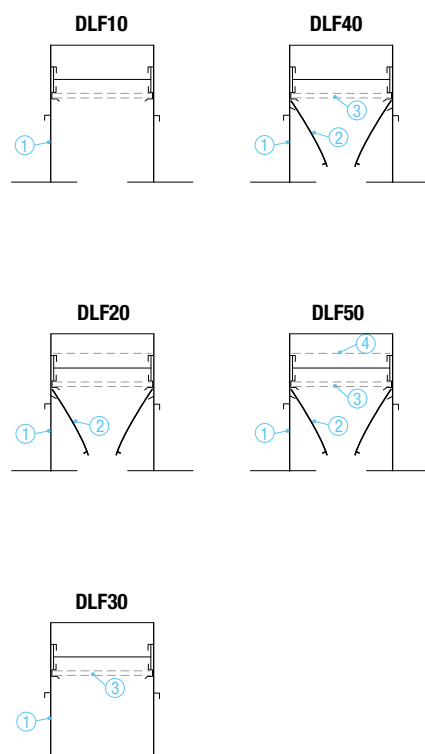

Щели	Длина	DLFDW20	DLFDW40	DLFDW50
N.	мм*	€	€	€
1	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-
2	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-
3	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-
4	800	-	-	-
	1000	-	-	-
	1500	-	-	-
	2000	-	-	-

ДИАГРАММА ПОДБОРА

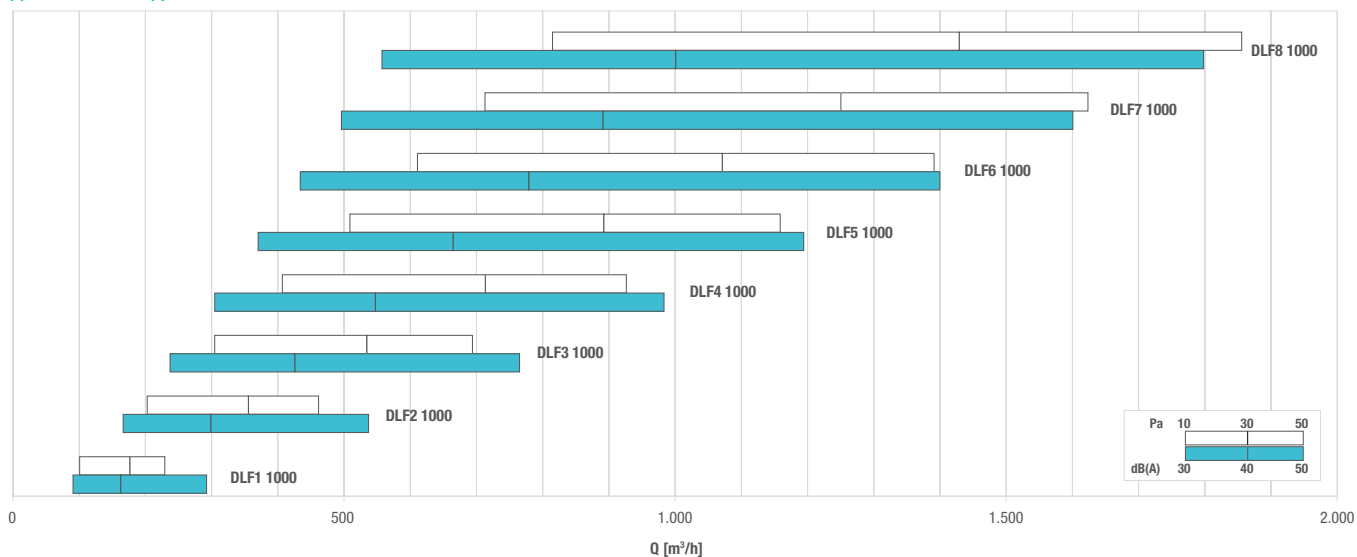


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _v [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t * [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLF1 1000	0,00959	100	230	32	46	3,1	6,9	10	50
DLF2 1000	0,01930	200	460	33	47	4,1	9,2	10	50
DLF3 1000	0,02901	300	690	34	48	4,8	11,0	10	50
DLF4 1000	0,03872	410	930	35	49	5,6	12,5	10	50
DLF5 1000	0,04843	510	1160	35	49	6,1	13,8	10	50
DLF6 1000	0,05814	610	1390	36	50	6,6	14,8	10	50
DLF7 1000	0,06785	710	1620	36	50	7,0	15,8	10	50
DLF8 1000	0,07757	820	1860	37	51	7,5	16,9	10	50

*senza equalizzatore e serranda completamente aperta - without equalizer and calibration damper completely open

