



ОПИСАНИЕ:

Напольный щелевой диффузор.

МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ:

Анодированный алюминий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для напольного монтажа, для подачи воздуха в бассейнах и комнатах с большими стеклянными поверхностями или навесными стенами.

Препятствуют выпаданию конденсата в отопительный сезон.

КРЕПЛЕНИЕ:

Закрепляются при помощи винтов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

По запросу.

GRPW1	1 щель
GRPW2	2 щели
GRPW3	3 щели
GRPW4	4 щели
GRPW5	5 щелей
GRPW6	6 щелей

Доступные размеры


L мм: 1000 / 2000

ОКРАСКА:

Цвета RAL 9010 - 9016

Другие размеры и цвета RAL по запросу

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

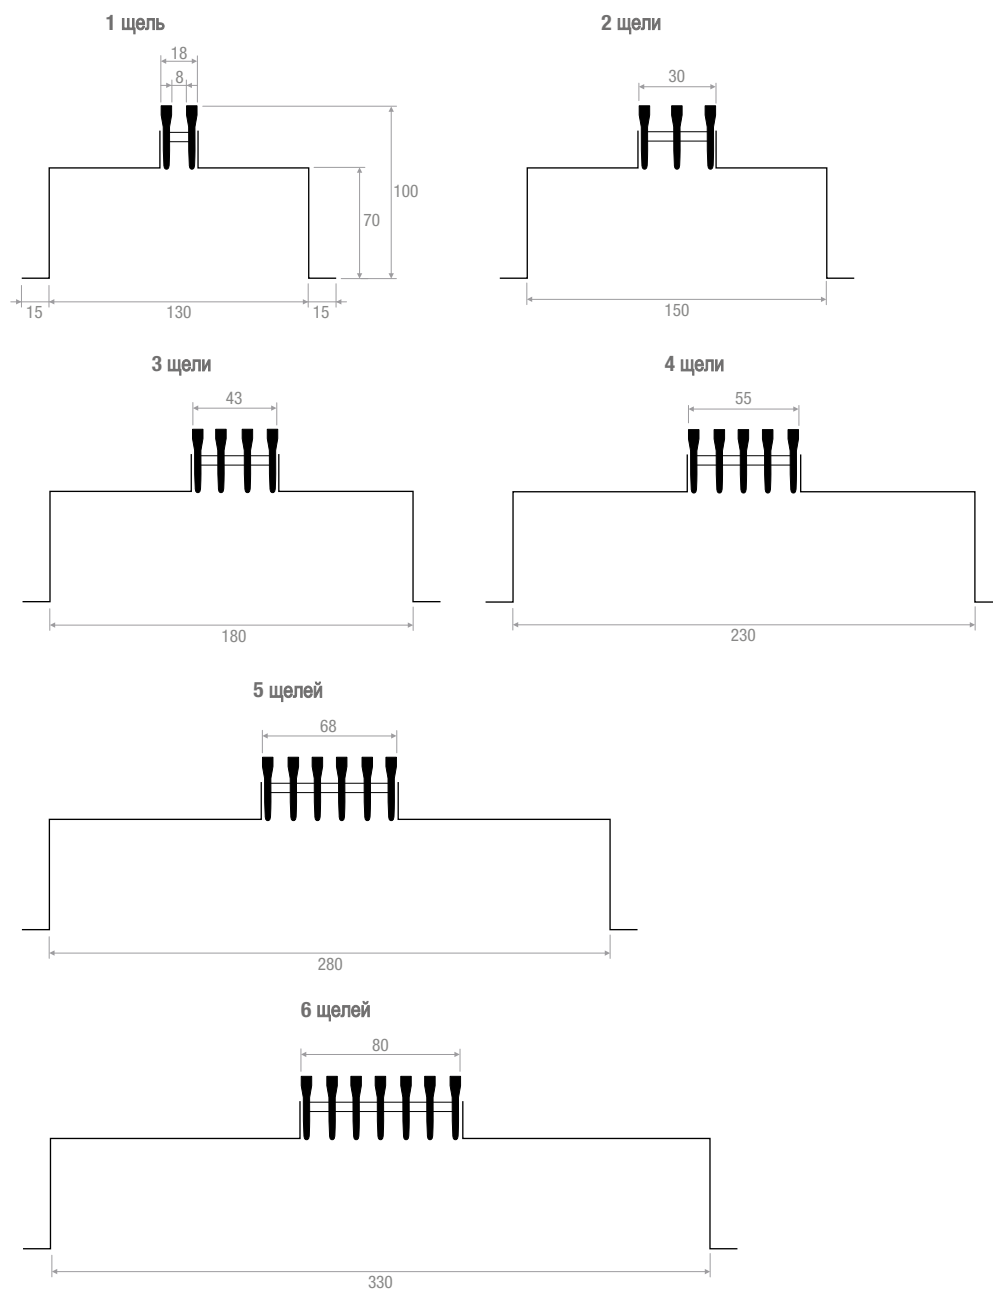


esv | Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор


☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company
🌐 www.enervent-russia.ru
🌐 www.esv.company

СПОСОБ МОНТАЖА

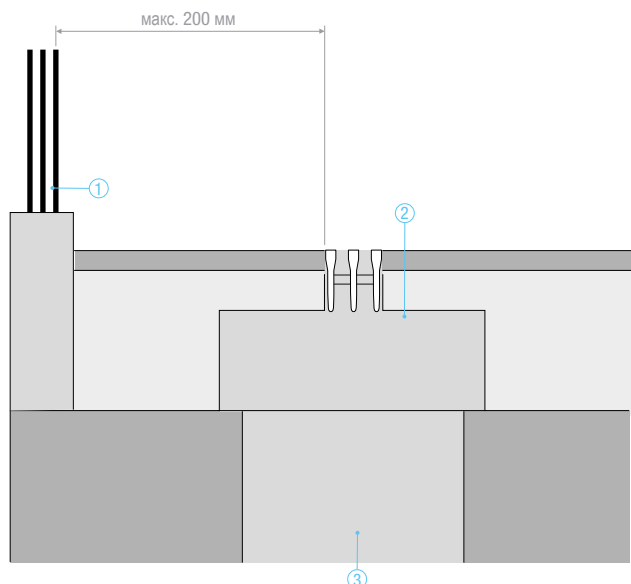

- 1 стекло
- 2 GRPW
- 3 приточный воздуховод

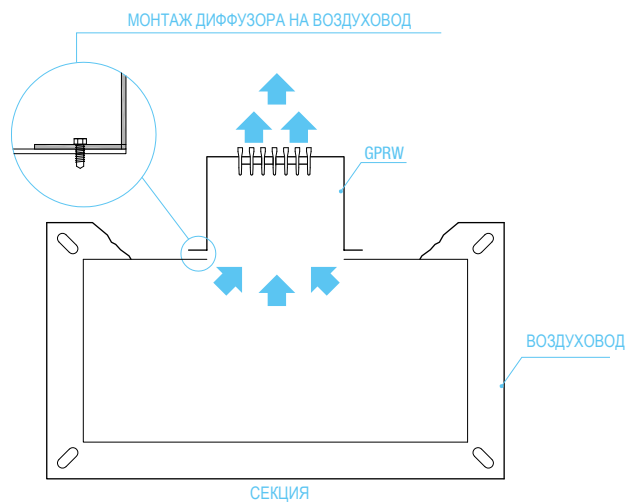

GRI

ДИАГРАММА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДБОРА

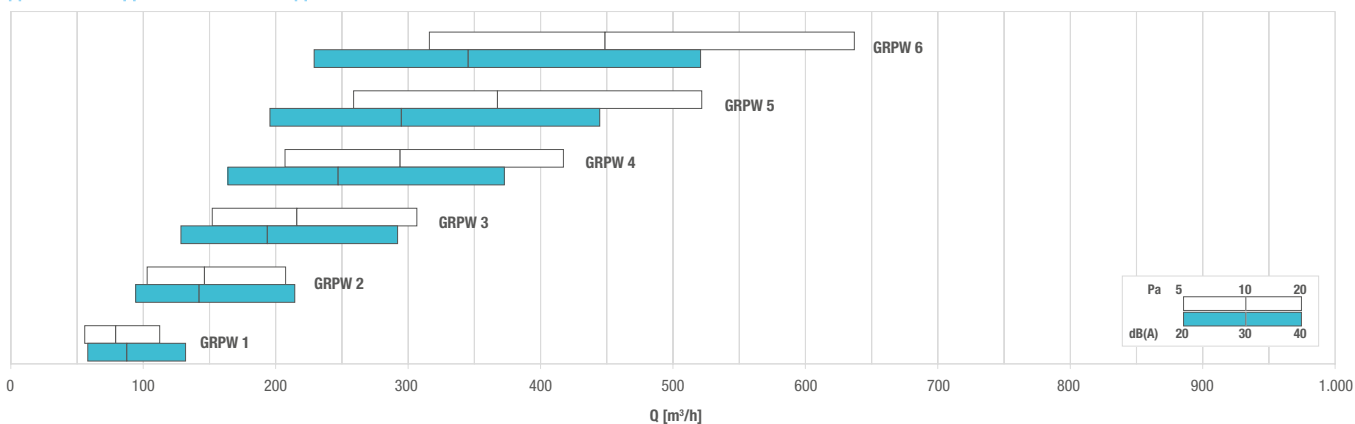


ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА

Modello - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

ДАННЫЕ ДЛЯ 1 ПОГОННОГО МЕТРА



esv | Энергоэффективные системы вентиляции
Официальный дистрибьютор

☎ 8 (800) 500 23 96 Россия (бесплатно)
☎ +7 (499) 110 97 53 Москва и МО
☎ +7 (812) 407 39 79 Санкт-Петербург

✉ info@esv.company
🌐 www.enervent-russia.ru
🌐 www.esv.company

